

# Willkommen bei Ihrer A1 WLAN Box!

## Selbst installieren geht ganz einfach.

Eine ausführliche Schritt für Schritt Anleitung zur Installation finden Sie auf [A1.net/Installationsanleitung](http://A1.net/Installationsanleitung).



## Paketinhalt



A1 WLAN Box

Netzwerkkabel

Y-Kabel

## Wichtige Hinweise

- Platzieren Sie die A1 WLAN Box für eine optimale WLAN-Qualität möglichst freistehend.
- Bitte beachten Sie, dass es nach der Installation bis zu 24 Stunden dauern kann, bis Sie mit voller Geschwindigkeit surfen können. Die A1 WLAN Box lassen Sie in dieser Zeit bitte eingeschaltet.
- Was ist der Unterschied zwischen 2,4 GHz und 5 GHz WLAN? Das 5 GHz WLAN ermöglicht höhere Bandbreiten, das 2,4 GHz WLAN hat größere Reichweiten. Während die meisten WLAN-Router nur 2,4 GHz verwenden, unterstützt die A1 Premium WLAN Box beide Frequenzen. Um das 5 GHz Frequenzband nutzen zu können, müssen alle miteinander verbundenen Geräte diese Frequenz unterstützen.

## Glasfaserleitung

Sie benutzen eine Glasfaserleitung und Ihre Anschlussdose sieht so aus?

Die Installationsanleitung finden Sie auf [A1.net/glasfaser-premium-wlan-box](http://A1.net/glasfaser-premium-wlan-box).



## LED Funktionsanzeige

Status	Anzeige	Aktivität
	<b>Power</b> leuchtet dauerhaft grün	Stromversorgung ist okay
	<b>DSL</b> leuchtet dauerhaft grün	DSL ist verbunden
	<b>DSL</b> blinkt grün	Modem synchronisiert (bitte warten)
	<b>DSL</b> leuchtet nicht	Verbindung zur Telefondose prüfen - Kein Signal
	<b>Internet</b> leuchtet dauerhaft rot	Falsche Zugangsdaten
	<b>Internet</b> leuchtet dauerhaft grün	Internetverbindung ist ok
	<b>WLAN</b> leuchtet dauerhaft grün	WLAN ist eingeschaltet
	<b>WLAN</b> leuchtet nicht	WLAN ist ausgeschaltet
	<b>VoIP</b> leuchtet grün	Telefonie aktiviert und Status OK

## Ihre A1 WLAN Box funktioniert nicht und/oder die LEDs auf der Funktionsanzeige leuchten nicht?

- Überprüfen Sie, ob das Netzgerät mit Strom versorgt wird und die A1 WLAN Box eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihre A1 WLAN Box richtig verkabelt ist.
- Starten Sie die A1 WLAN Box durch Aus- und Einstecken des Stromkabels neu.



**A1 WLAN Manager:** Laden Sie die A1 WLAN Manager App gleich auf Ihr Smartphone oder Tablet und optimieren Sie damit Ihr WLAN. Infos dazu unter [A1.net/wlan-manager-app](http://A1.net/wlan-manager-app).

1-400-003-087

Vorbehaltlich Satz- Druckfehler. Stand 21.01.2019




## A1 WLAN Box Schnellstart



## Variante A

10 min 

1. Verbinden Sie die A1 WLAN Box mit der Telefondose.  
Stecken Sie dazu das Y-Kabel **Y** direkt an die Telefondose **▲** und verbinden Sie den grauen Stecker mit der grauen DSL Buchse und den grünen Stecker mit der grünen Phone 1 Buchse.
2. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beigelegtem Stromkabel **S** an die Stromversorgung an und schalten Sie die WLAN Box seitlich am Gerät ein. 
3. Warten Sie ungefähr 2 Minuten. Während die A1 WLAN Box startet, blinken die LEDs Power und DSL. 
4. Jetzt leuchten die ersten drei LEDs grün: DSL, VoIP und Internet **L**.  
 Eine ausführliche Beschreibung der LEDs finden Sie auf der Rückseite.
5. Sie haben die Installation abgeschlossen und können sich per WLAN oder LAN mit der A1 WLAN Box verbinden.  
Fahren Sie mit **Schritt 2 WLAN-Verbindung** fort.

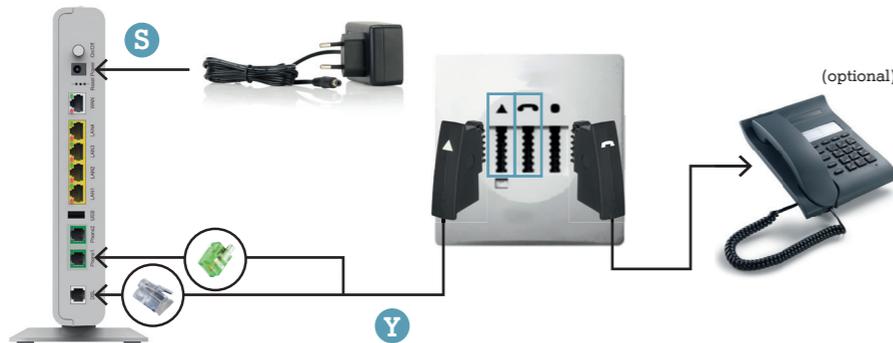

## Installationsanleitung

### Schritt 1 Installation

A1 WLAN Box startklar machen

#### Variante A Variante B

**A** Sie haben noch **kein** Internet für zuhause von A1.

Weiter mit der Variante A auf der linken Seite.

**B** Sie haben **bereits** Internet für zuhause von A1.

Weiter mit der Variante B auf der rechten Seite.

### Schritt 2 WLAN-Verbindung

Geräte mit dem WLAN verbinden

1. Lesen Sie an der Rückseite Ihrer A1 WLAN Box den Namen Ihres WLAN-Netzwerkes **W** [WLAN SSID (2,4G oder 5G)] und Ihres Passwortes **P** [WLAN Security (WPA2-PSK-AES)] ab.




2. Wählen Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone Ihr WLAN-Netzwerk **W** und geben Sie Ihr Passwort **P** ein.
3. Sie haben die WLAN-Verbindung eingerichtet und können Ihre A1 WLAN Box jetzt nutzen.

**Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!**

## Variante B

15 min 

1. Stecken Sie das Kabel von der bestehenden A1 Box ab und schließen Sie diese an die neue A1 WLAN Box an.
2. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beigelegtem Stromkabel **S** an die Stromversorgung an und schalten Sie die WLAN Box seitlich am Gerät ein. 
3. Warten Sie ungefähr 2 Minuten. Während die A1 WLAN Box startet, blinken die LEDs Power und DSL. 
4. Jetzt leuchten die ersten drei LEDs grün: DSL, VoIP und Internet **L**.  
 Eine ausführliche Beschreibung der LEDs finden Sie auf der Rückseite.
5. Wenn Sie auch A1 Festnetztelefonie nutzen, fahren Sie mit diesem Punkt fort. Ansonsten weiter mit **Punkt 6**.  
Tätigen Sie einen Anruf, war dieser erfolgreich?  

<b>JA</b> Sie sind richtig verbunden. Weiter mit <b>Punkt 6</b> .	<b>NEIN</b> Ersetzen Sie das vorhandene Kabel durch das Y-Kabel (siehe <b>Variante A, Punkt 1</b> ). Schalten Sie die A1 WLAN Box aus und nach 1 Minute wieder ein. Warten Sie bis die ersten drei LEDs <b>L</b> grün leuchten.
---	---
6. Sie haben die Installation abgeschlossen und können sich per WLAN oder LAN mit der A1 WLAN Box verbinden.  
Fahren Sie mit **Schritt 2 WLAN-Verbindung** fort.

